


Tjänstedelare Mini installationsguide

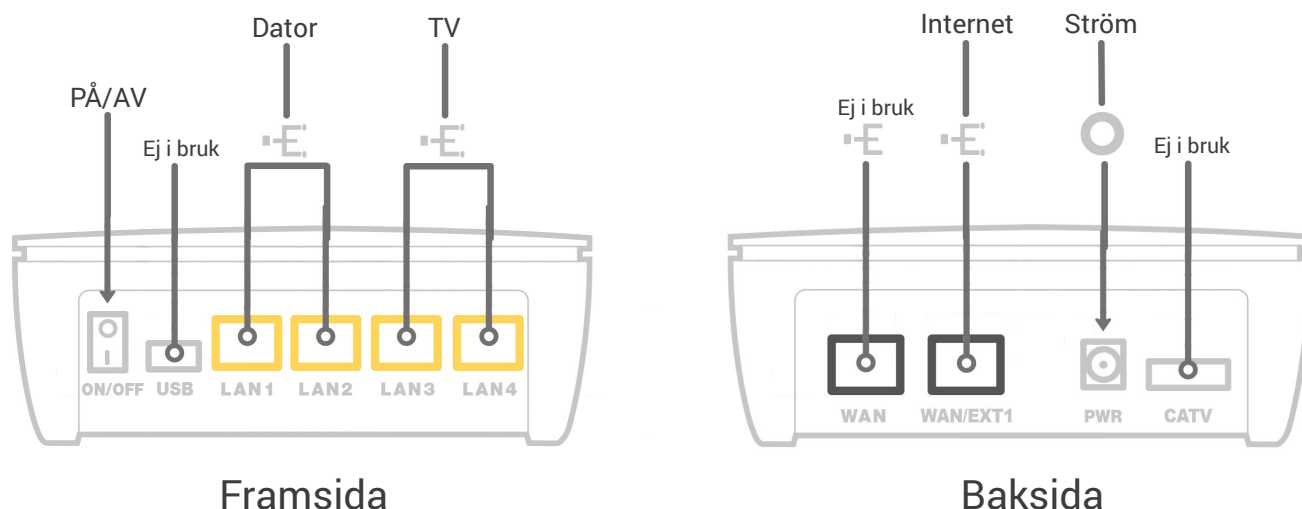

Trådbunden Internetanslutning

1. Sitter tjänstedelaren redan monterad på väggen kan du gå till steg 5.
2. Koppla medföljande nätverkskabel från bredbandsuttaget i väggen till uttaget märkt "WAN/EXT1" på tjänstedelaren.
3. Koppla in strömadaptern från ett eluttag till uttaget "PWR" på tjänstedelaren.
4. Tryck ON på ON/OFF knappen. Nu har tjänstedelaren ström och de färgade lamporna på panelen kommer börja blinka. Var god vänta, det tar några minuter för tjänstedelaren att starta.
5. Lamporna PWR och WAN kommer att lysa med fast sken om allt kopplats rätt.
6. Koppla därefter en nätverkskabel från det gula uttaget märkt "LAN1" på tjänstedelaren till nätverksuttaget på din dator. Lampan för LAN 1 på tjänstedelarens panel kommer att lysa med fast sken. Nu kan du börja använda Internet!

Trådlös Internetanslutning

1. För att kunna surfa trådlöst behöver du komplettera med en trådlös router. Från routern kopplar du sedan en nätverkskabel in i "LAN1" eller "LAN2" på tjänstedelaren.
2. För att konfigurera routern läs installationsguiden som gäller för just din router.

Inkoppling av TV-box

1. Tjänstedelarens två gula uttag märkta "LAN3" och "LAN4" är speciellt avsedda för Bredbands-TV. Koppla en nätverkskabel från "LAN3" eller "LAN4" på tjänstedelaren till TV-boxen som du fått från TV-leverantören.
2. Starta TV-boxen, följ sedan anvisningarna som följde med boxen.

Bredbandstelefonti med SIP-Box

1. Först måste du beställa ett abonnemang för Bredbandstelefonti från Stockholms Stadsnät.
2. Koppla en nätverkskabel från tjänstedelarens "LAN1" eller "LAN2" till "WAN" på SIP-Boxen. Eller om du har en router ansluten till tjänstedelaren, koppla in SIP-box till någon av routers LAN.
3. Koppla strömadaptern mellan sip-boxen och ett el-uttag.
4. Koppla in telefonkabeln mellan hemtelefonen och "PHONE 1" på SIP-boxen.

Felsökning vid problem

Lyser inte ikonen för ström?

Kontrollera att tjänstedelaren verkligen är ansluten med strömadaptern eller att strömadaptern är ordentligt ansluten till ett eluttag. Kontrollera även om ON/OFF knappen står på I (ON).

Är din dator ansluten till rätt nätverksuttag?

Kontrollera att nätverkskabeln som går mellan dator och tjänstedelare sitter i uttag LAN1 eller LAN2.

Lyser inte WAN-lampan?

Om lampan för WAN inte lyser, kontrollera anslutningen mellan WAN-porten på din tjänstedelare och bredbandsuttaget.

Kan TV-boxen inte få en anslutning?

Är den ansluten till rätt nätverksuttag? Kontrollera att nätverkskabeln till tv-boxen sitter i "LAN3" eller "LAN4". De uttagen är speciellt konfigurerade för Bredbands-TV och TV-boxen fungerar endast om den är inkopplad i någon av dessa portar.

Fortfarande problem?

Behöver du teknisk hjälp eller råd ring kundtjänst på telefon 08-5012 20 10.